


Es un túnel lineal y compacto, dotado de nuevas tecnologías, con materiales de gran resistencia cumpliendo con todos los estándares exigidos en la industria agroalimentaria.

Ergonómico, fácil de instalar y manejar, especialmente diseñado para nuestras líneas de congelación por salmuera.

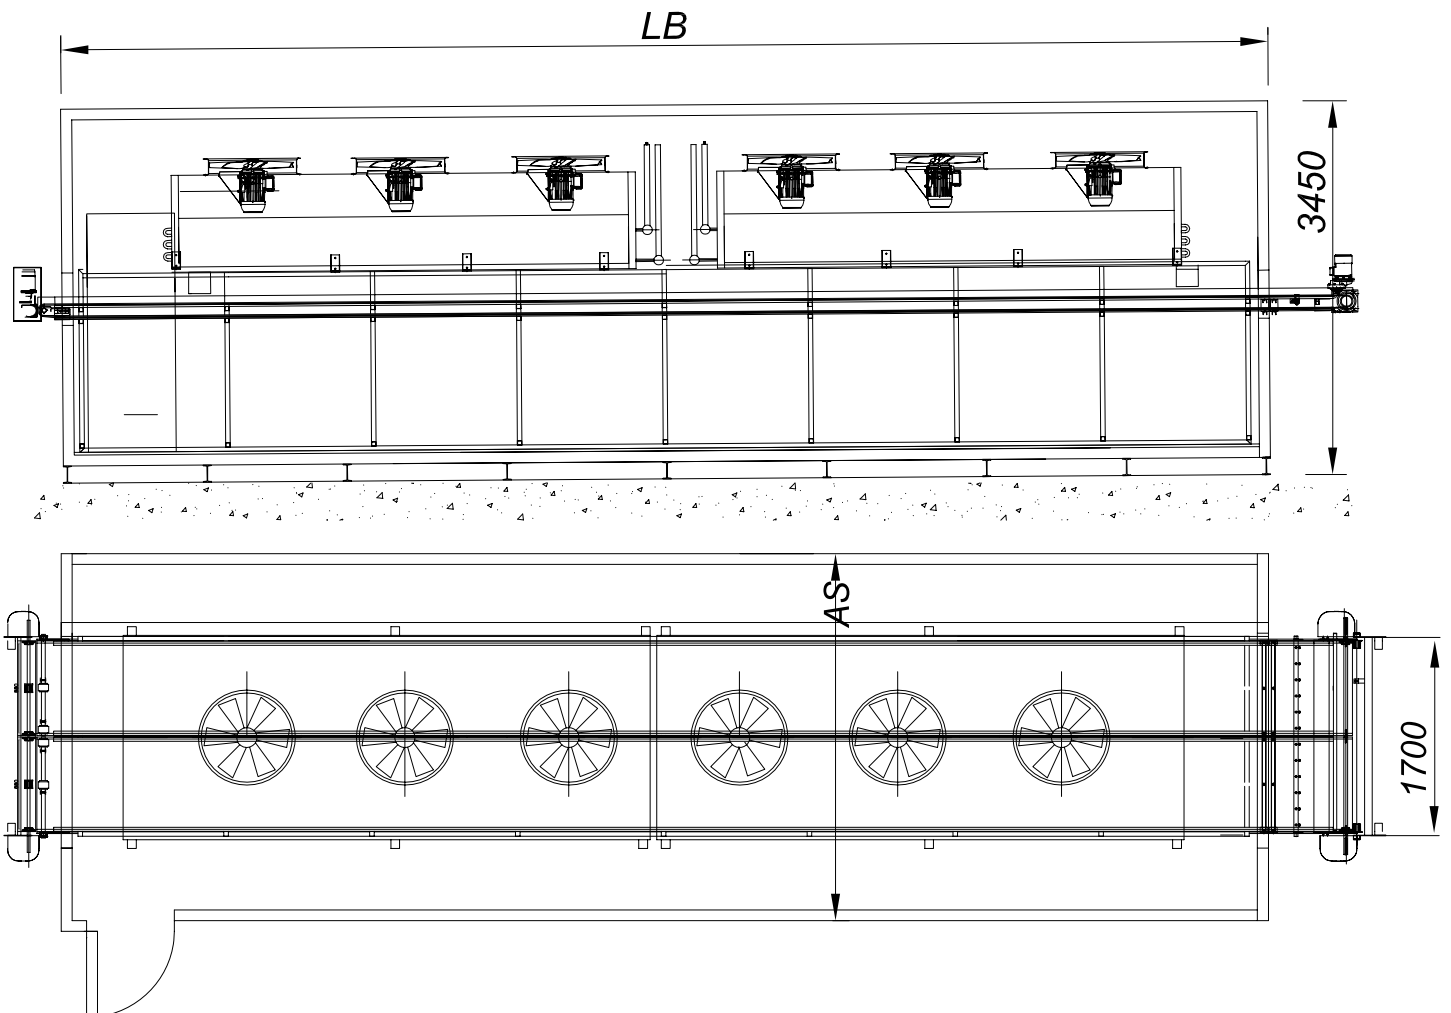

TÚNEL DE SECADO PARA LINEA DE SALMUERA (IQF Y BLOQUE)

modelo	BREEZE-S 1000	BREEZE-S 1500	BREEZE-S 2000	BREEZE-S 3000	BREEZE-S 4000	BREEZE-S 5000
Contenedor isotérmico de poliéster con base galvanizada IPN. 160	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Panel de Sandwich de 100 mm. Poliéster y polipropileno	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de puertas	1	1	1	1	1	1
Cinta de acero inoxidable (Alveolar)	2X880	2X880	2X881	2X882	2X883	2X880
Velocidad de cinta regulable	4/12 mt	4/12 mt	4/12 mt	4/12 mt	4/12 mt	4/12 mt
Construcción cinta, Acero inoxidable (conducida por piñones)	304	304	304	304	304	304
Intercambiador y aleta de Galvanizado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ventiladores helicoidales	3x4Kw	3x4Kw	3x4Kw	3x4Kw	3x4Kw	6x4Kw
Canalización del aire	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Iluminación interior y seguridades prev. Riesgos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

CARACTERISTICAS BREEZE-S			
PRODUCCIÓN	Potencia frigorífica		T. de evaporación
	Kcal/h.	Kcal/h.	
1000 Kg/h.	35.000	40.5	-45°C
1500 Kg/h	43.000	50	-45°C
2000 Kg/h.	51.500	60	-45°C
3000 Kg/h.	65.000	75	-45°C
4000 Kg/h.	81.000	94	-45°C
5000 Kg/h.	100.000	116	-45°C
6000 Kg/h.	129.000	150	-45°C

DIMENSIONES (MM)		
	AS	LB
BREEZES-1000	3.000	8.000
BREEZES-1500	3.000	9.000
BREEZES-2000	3.000	9.000
BREEZES-3000	3.000	10.500
BREEZES-4000	3.000	11.000
BREEZES-5000	3.000	11.600

TEMPERATURAS °C.	
Entrada de producto	Salida de producto
-10	-18