




C'est un appareil compact et performant pour un dégivrage rapide avec notre système de douche à eau. Il est conçu pour les poissons de petite et moyenne taille. Le débit est élevé et fonctionne à température ambiante. Le système d'échange de chaleur est considérablement meilleur que les autres systèmes.

Les dégivreurs de base sont destinés à des productions de 500, 1.000 et 1.500 Kg/heure mais nous pouvons les fabriquer en les adaptant à la production requise par le client.

modèle	DS-SHOWER-500	DS-SHOWER-1000	DS-SHOWER-1500
Construction robuste en acier inoxydable	304 L.	304 L.	304 L.
Bande transporteuse en acier inoxydable et bande modulaire en plastique dur bleu.	Oui	Oui	Oui
Plateau supérieur perforé avec contrôle du débit	Oui	Oui	Oui
Puissance totale (Kw)	S/Combustion	S/Combustion	10
Connexion 380V (III+N+PE) 60Hz	Oui	Oui	Oui
Alimentation en température contrôlée, avec options : Diffuseurs de vapeur, brûleur à gaz ou électrique.	Oui	Oui	Oui
Capacité d'échange de chaleur (Kcal/h)	100.000	130.000	150.000
Moteur d'agitateur vertical de 20 Kw.	Oui	Oui	Oui
Réservoir fermé en acier inoxydable avec capacité en litres	7000	14.200	14.200
Panneau de commande avec PLC pour un programme automatique.	Oui	Oui	Oui
Revêtement en planche de polyuréthane projeté	Oui	Oui	Oui
Poids à vide (à définir Selon combustion)	Définir	Définir	Définir

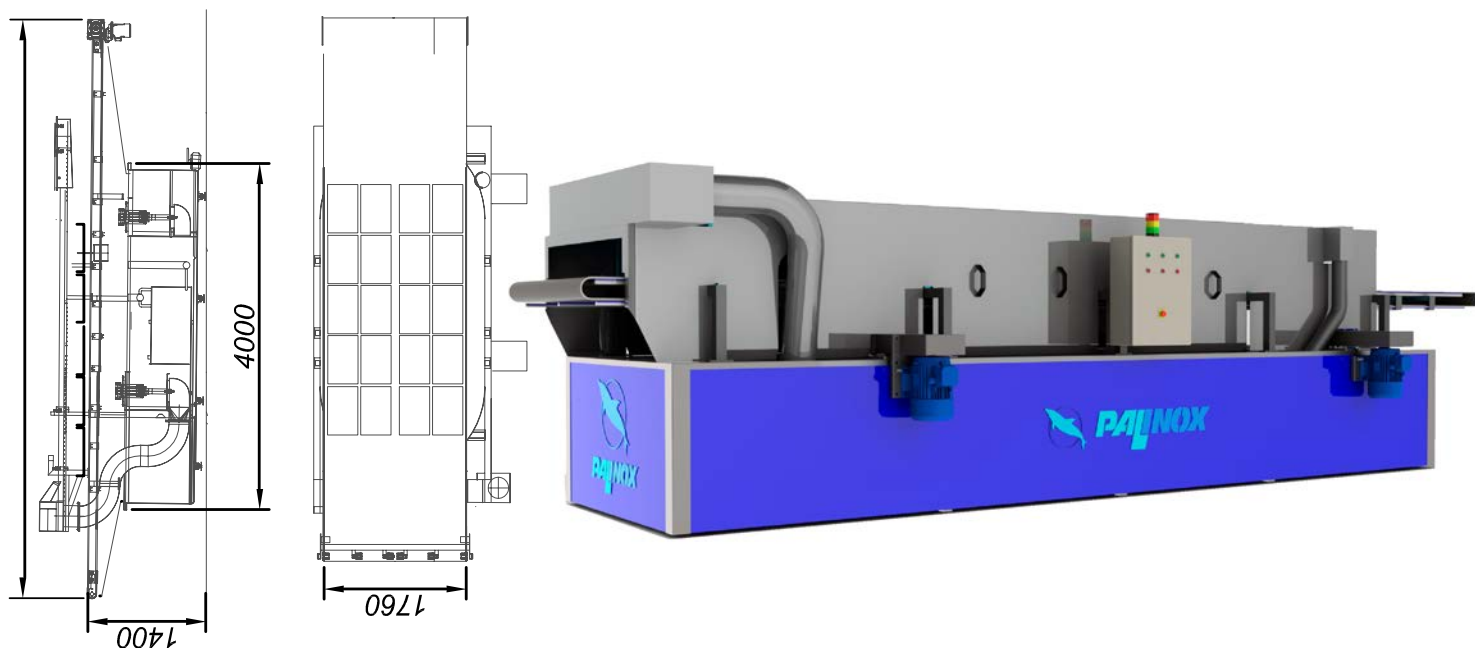

(*) Les dimensions et les puissances sont génériques et peuvent être modifiées en fonction des besoins réels.

