


Equipo compacto en acero inoxidable AISI 304 de alto rendimiento para enfriamiento rápido por inmersión en agua con control de temperatura. Se introduce el producto en el interior de cestas caladas (CC-COC); y éstas en conjunto en el interior de una estructura de acero inoxidable mediante un polipasto aéreo (ES-INOX-6 / ES-INOX-12C).

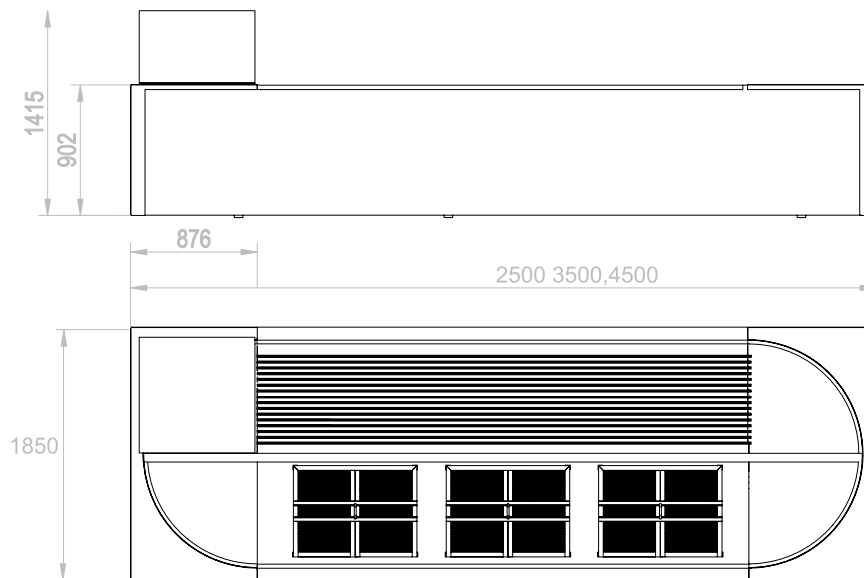

MODELO	EN-INM-2C	EN-INM-3C	EN-INM-4C
Conexión 380V (III+N) 50/60 Hz	Sí	Sí	Sí
Protección a la humedad (IP-65)	Sí	Sí	Sí
Aislante térmico de la cuba mediante mat. refractario	Sí	Sí	Sí
Alta velocidad de circulación de agua propulsada por un potente agitador	Sí	Sí	Sí
Intercambiador de placas de acero inox. AISI 304	Sí	Sí	Sí
Sistema de polipasto	No incl.	No incl.	No incl.
Número de estructuras (simples/dobles)	2	3	4
Potencia total (Kw)	6	7	8
Velocidad angular motor (RPM)	1.410	1.410	1.410
Potencia frigorífica (Kcal/h - Kw)	A consultar	A consultar	A consultar
Capacidad (l)	3.500	4.000	4.500
Peso máximo (Kg)	1.500	1.750	2.000

(*) Las dimensiones y potencias son genéricas y están sujetas a cambios en función de las necesidades reales.