


Es un equipo compacto de alto rendimiento para descongelación rápida con nuestro sistema de duchas de agua. Está pensado para pescados de pequeñas y medianas dimensiones. El caudal es alto y trabaja a temperatura ambiente. El sistema de intercambio de calor es considerablemente mejor que el de otros sistema.

Los descongeladores básicos son para producciones de 500, 1.000 y 1.500 Kg/hora pero podemos fabricarlos adaptados a la producción que necesite el cliente.

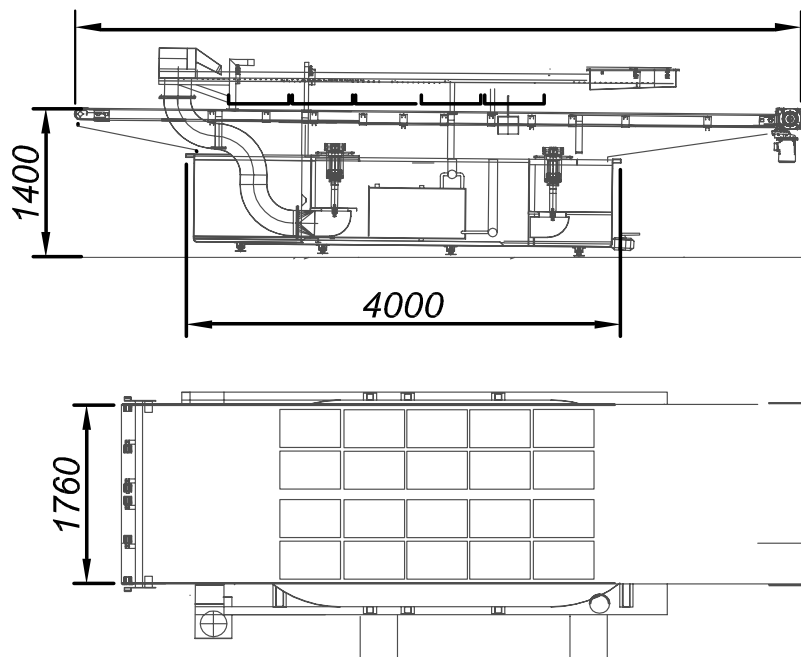

	DS-SHOWER-500	DS-SHOWER-1000	DS-SHOWER-1500
Construcción robusta en acero inoxidable	304 L.	304 L.	304 L.
Cinta de transporte en Ac. Inox y banda modular plástico duro color azul.	Sí	Sí	Sí
Bandeja superior perforada con control de flujo	Sí	Sí	Sí
Potencia Total (Kw)	S/Combustion	S/Combustion	10
Conexión 380V (III+N+PE) 60Hz	Sí	Sí	Sí
Aporte de temperatura controlado, con opciones: Difusores de Vapor, Quemador gas o eléctrico	Sí	Sí	Sí
Potencia calorífica de intercambio. (K.cal/h)	100.000	130.000	150.000
Motor agitador vertical de 20 Kw .	Sí	Sí	Sí
Cuba cerrada de acero inoxidable con capacidad en litros	7000	14.200	14.200
Panel de control con PLC para programa en auto.	Sí	Sí	Sí
Califugación plancha con poliuretano proyectado	Sí	Sí	Sí
Peso en Vacío (A definir S/combustión)	Definir	Definir	Definir

(\* ) Las dimensiones y potencias son genéricas y están sujetas a cambios en función de las necesidades reales.