




Es un equipo compacto fabricado en acero inoxidable AISI316 de muy alto rendimiento para la refrigeración sumergida en agua con control de temperatura. El producto se introduce en cestas perforadas (CC COC) dentro de una estructura de acero inoxidable mediante un elevador polipasto.

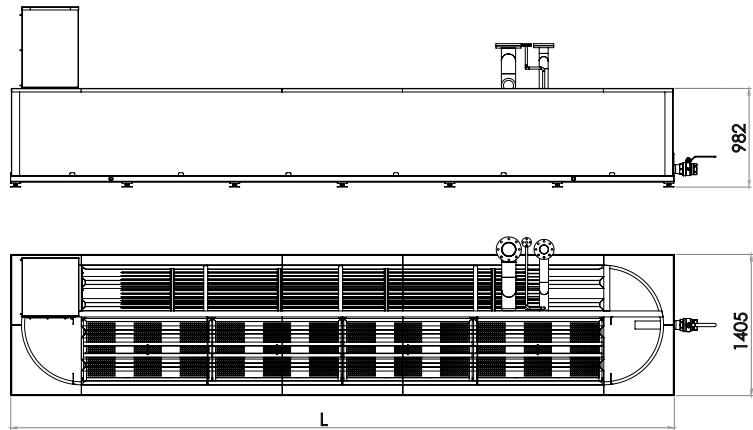

DATOS TÉCNICOS	EN-INM-2C	EN-INM-3C	EN-INM-4C
Construcción robusta en acero inoxidable AISI 316	Sí	Sí	Sí
Connexion 380V (III+N) 50/60 Hz	Sí	Sí	Sí
Protección IP- 65)	Sí	Sí	Sí
Aislamiento térmico del depósito de material refractario	Sí	Sí	Sí
Alta velocidad de circulación del agua impulsada por un potente agitador	Sí	Sí	Sí
Intercambiador de placas de acero inoxidable. AISI 316	Sí	Sí	Sí
Sistema de elevación	Non incl.	Non incl.	Non incl.
Número de estructuras (simple/doble)	2	3	4
Potencia total (Kw)	6	7	8
(RPM)	1.410	1.410	1.410
Poder calorífico según el producto	À consultar	À consultar	À consultar
Capacidad (Litres)	3.500	4.000	4.500
Peso Máximo (Kg)	1.500	1.750	2.000

(*) Las dimensiones y potencias son genéricas y están sujetas a modificaciones según las necesidades reales.

